



Alexandre Lagger


Sàrl

Menuiserie Agencement Rénovation

Route du golf - 3963 Crans-Montana

Tél. 078 639 00 29

Date: 01. 05. 2023



Typ - 15-L
DIN OUVERTURE À DROITE
EXTÉRIEURE

Code:	Description	Prix:
PORTES	PORTES À UN VANTAIL	
AT 95 A	DIMENSION - 1160 mm x 2100 mm	
	SUPPLÉMENT COLORÉ // F2	
	SUPPLÉMENT OUVERTURE PAR L'EXTÉRIEUR - (Typ - 15-L)	
	COULEUR EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE - 71 334 FS	
	71 334 FS - Gris anthracite structure fine	
MODÈLE	GD S -JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VERRE/PANNEAU NOIR	
ASS 1700	panneau entièrement vitré (100360)	
S	EXECUTION STANDARD	
WG - TGI	VERRE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR - VSG 6 mm / VERRE AU MILIEU -CLAIR	
3-FACH	TRIPLE VITRAGE À ISOLATION (0,5 W/m2K)	
ZAE 77 S F	BARRE DE TIRAGE - INOX MAT (MAX STAM 2500 mm)	
STL	PARTIE LATÉRALE GAUCHE / GD S -JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VERRE/PANNEAU NOIR	
ST 01	DIMENSION - 1290 x 2100 mm	
	SUPPLÉMENT COULEUR DE CADRE	
WG - TGI	VERRE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR - VSG 6 mm / VERRE AU MILIEU -CLAIR	
3-FACH	TRIPLE VITRAGE À ISOLATION (0,5 W/m2K)	
IMPOSTE	IMPOSTE VITRÉ / GD S -JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VERRE/PANNEAU NOIR	
	DIMENSION - 2450 x 385 mm	
	SUPPLÉMENT COULEUR DE CADRE	
WG - TGI	VERRE EXTÉRIEUR, AU MILIEU ET INTÉRIEUR - CLAIR	
3-FACH	TRIPLE VITRAGE À ISOLATION (0,5 W/m2K)	
ACCESSOIRES		
PFLEGESET	MINI ALU SET DE MAINTIEN, Y COMPRIS LES INSTRUCTION D'ENTRETIEN ET DE SOIN	
ZRE 48 A	ROSETTE DE SÉCURITÉ EXTÉRIEUR - INOX	
K 20-FZG	CYLINDRE PROFILÉ DE SÉCURITÉ ET 6 CLÉS (I:55/A:45) 1 PIÈCE	
DB6,5	ALESAGE DE TROU FI 6,5 mm / 5 x TROU GAUCHE + 5 x TROU DROITE + 5 x TROU EN HAUT	
GB 2-4	GEZE BOXER 96 / 1100 mm - Max 130 kg / FERME-PORTE AVEC GLISSIÈRES	
KABEL2	Prolongation de câble avec le connecteur (10 m)	
FP TYP-D	SEUIL ALU À RUPTURE DE PONT THERMIQUE, anodisé EV1	
FPS 95 A	SEUIL PROFIL 4,5 mm, anodisé EV1	
RM 30/60 F12	TUYAU ALU 30/60 / F1/F2 (71 334 FS (Gris anthracite structure fine)) / AFFLEURANT INTÉRIEUR AVEC LE SEUIL / L=2450 mm	
ACCESSOIRES A PART		
P 36 F12 L	3 mm LISTEL DE CONNEXION AVEC ADHESIF / F1/F2 71 334 FS (Gris anthracite structure fine) / 36 x 2950 mm / 4 PIÈCE	
P 36 F12 OK L	3 mm LISTEL DE CONNEXION SANS ADHESIF / F1/F2 71 334 FS (Gris anthracite structure fine) / 36 x 2950 mm / 3 PIÈCE	

AT 95 A - SYSTÈME SCHÜCO ROYAL / COULEUR EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE - 71 334 FS


DIMENSIONS 2450 x 2485 mm OKFF : Dessus de plancher fini / Typ - 15-L / DIN OUVERTURE À DROITE EXTÉRIEURE

Dimensions de passage libre (L x H) (994 x 2005 mm)

Coefficient d'isolation thermique Ud =1,1 W/m² K (sans élargissement de cadre)

ESQUISSE COTÉE

Sans digicode

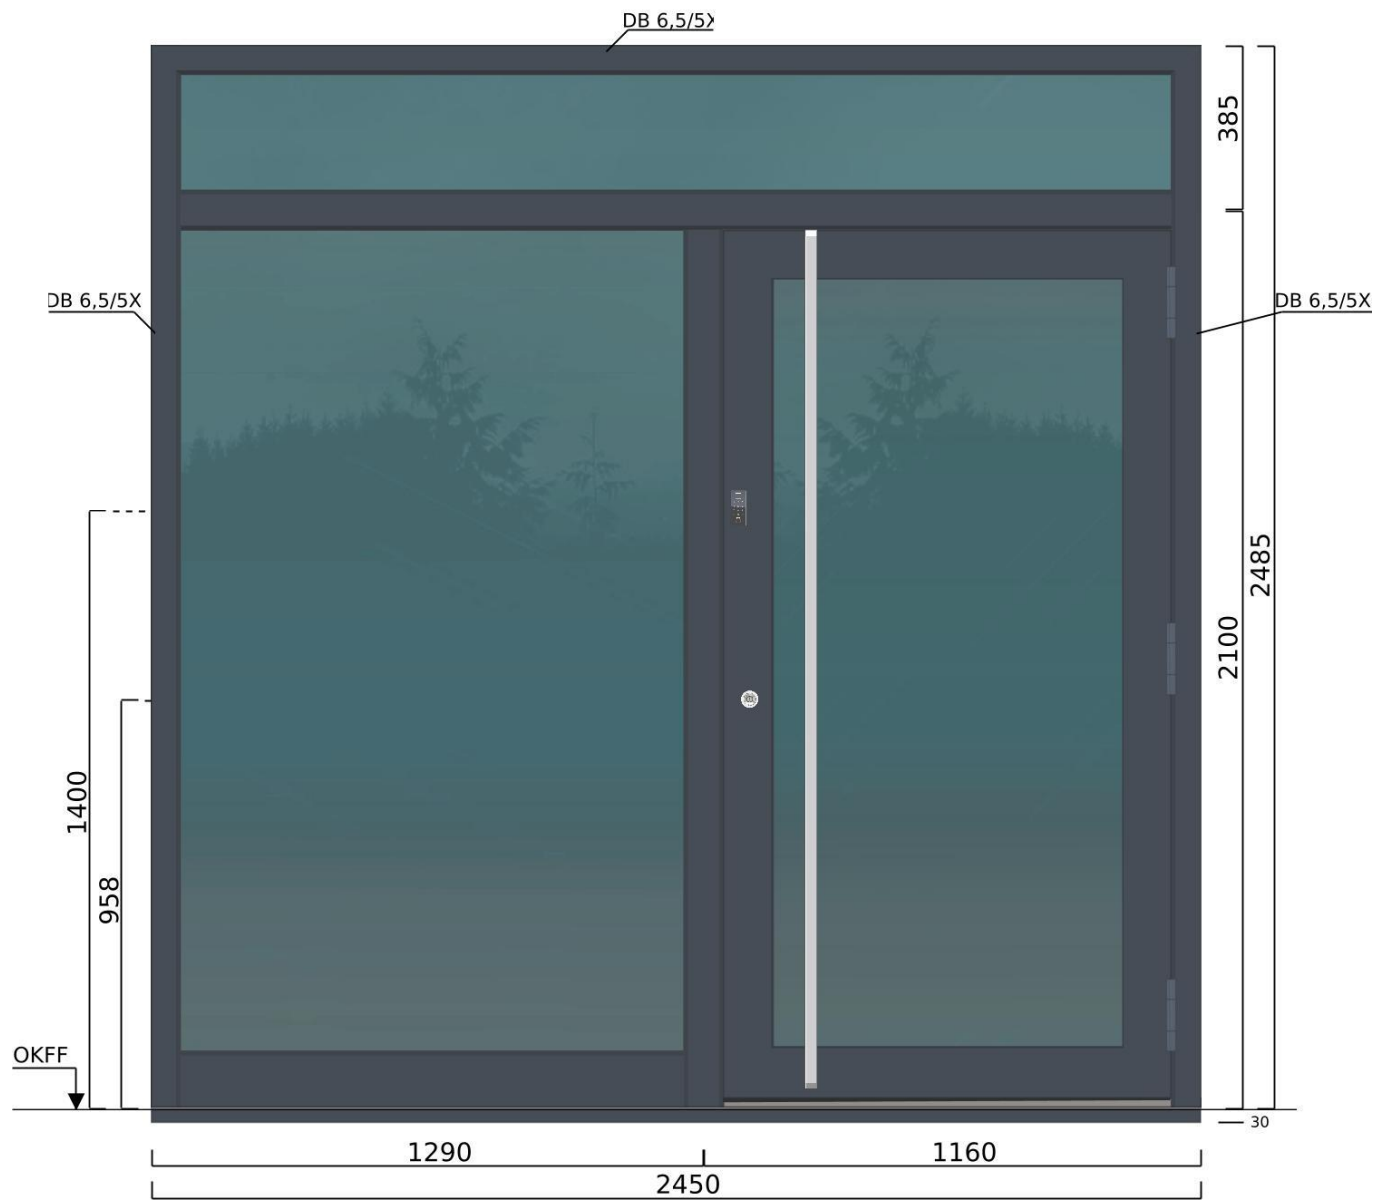

ATTENTION! Pour des raisons techniques la production de produit peut différer de produit original

Sans digicode

SCHEMA VUE EXTÉRIEURE



ATTENTION! Pour des raisons techniques la production de produit peut différer de produit original

SCHEMA VUE INTÉRIEURE



ATTENTION! Pour des raisons techniques la production de produit peut différer de produit original